

QUIET.BOX Duo und QUIET.BOX Duo Organic


RUHE FÜR ZWEI

LED-EINBAULEUCHE
zur homogenen Ausleuchtung

TÜRBÄNDER
3-D-justierbar in silber,
optional weiß oder schwarz

RÜCKWAND
Kunststoff/Melamin, Stoff oder
Festverglasung

OPAKE FLÄCHEN
nach K+N-Oberflächen
Kunststoff/Melamin
(Uni und Dekor)
Schalldämmwert Rw 42 dB



SITZPOLSTER
nach K+N-Stoffkollektion
(Standard 22, 28 und 29,
Comfort 39 sowie Premium
42, 46 und 49)

STEUERUNG/ZUBEHÖR
Individuelle Bestückung
je Nutzung



PROFILE
verschiedene
Farben, u.a. auch
RAL-Farben
zur Auswahl



**TEXTILE
INNENFLÄCHEN**
für ideale Innen-
raumakustik nach
K+N-Stoffkollektion
(Standard 22, 28 und 29,
Comfort 39 sowie
Premium 42, 46 und 49)

AKUSTIKVERGLASUNG
mit Schalldämmwert
von Rw 38 dB.
Tür Rw 37 dB



QUIET.BOX Duo und QUIET.BOX Duo Organic INFOCARD



EINRICHTUNGSVARIANTE 1
NET.WORK.PLACE Bank und
Beistelltisch



EINRICHTUNGSVARIANTE 2
Mini-Büro zum
konzentrierten Arbeiten



EINRICHTUNGSVARIANTE 3
QUICK.III und Beistelltisch





QUIET.BOX Duo Organic
Designvariante mit abgerundeten Ecken.

Größe	2.200 x 1.200 x 2.226 mm
Decke	Akustikdecke Stoff
Wandaufteilung	2 Varianten
Absorption (Echo)	Ja
Schallschutz	Ja, 37–43 dB
Tür	Drehtür
Lüftung	Steuerbare, aktive Lüftung
Klimatisierung	Nein
Licht	Anbauleuchte
Glasfelder	Großflächig
Aufbauzeit (ohne Transport)	5 Stunden
Umbau auf der Fläche	Ca. 1/2 Tag
Aufbau	Geräuscharm
Flexibilität	Frei umstellbar
Befestigung auf den bauseitigen Boden	Nein
Elektrifizierung	Elektropfosten mittig in der Rückwand
Schalldämmung	Opake Wände bis 43 dB, Verglasung 38 dB



1 | STOFFDECKE
Akustisch wirksam.

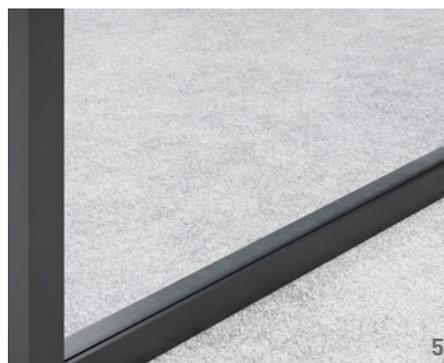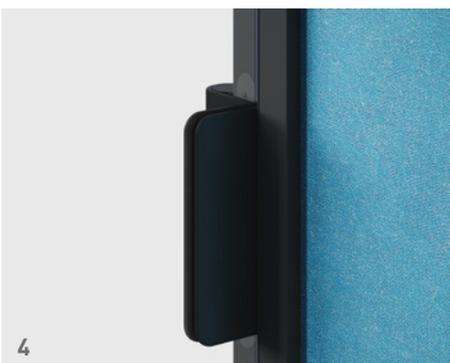

2 | DECKENKRANZPROFIL
Saubere Verblendung des Deckenaufbaus
und der dahinterliegenden Technik.

3 | BEDIENFELD
Licht- und Lüftungsschalter als Standard-
Version oder mit Touchfunktion verfügbar.

4 | TÜRBÄNDER
3-D-justierbar in silber,
optional weiß oder schwarz.

5 | BODENANSCHLUSS
Ebenerdiger Eintritt